



ZMYWARKI



ZMYWARKI | GENERACJA E-VO

KAPTUROWE, PODBLATOWE I DO SZKŁA

GENERACJA E-VO	6
KAPTUROWE	10
PODBLATOWE	24
DO SZKŁA	32

Twardość wody:

Wszystkie zmywarki należy podłączyć do zasilania wodą uzdatnioną w przypadku, gdy twardość wody przekracza 10 HF / 6 HD

Przyłącze wody:

Zaleca się doprowadzenie wody sanitarnej do zmywarek o temperaturze 50 - 60°C

Dynamiczne ciśnienie wody zasilającej:

Minimalne: 2 bary = 2 kg/cm²

Maksymalne: 4 bary = 4 kg/cm²

Problemy wynikające z niepoprawnego montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami nie podlegają gwarancji.



ADVANCE

CONCEPT+

INNOWACYJNE IDEE.
INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ.



CONCEPT

GENERACJA E-VO OFERUJE WSZYSTKIE KORZYŚCI I FUNKCJE Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI, DLA WSZYSTKICH SEGMENTÓW RYNKU.

Generacja E-VO wychodzi naprzeciw wszelkim zapotrzebowaniom rynku, zaczynając od tłoczonego korpusu, aż po starannie dobrane technologie, by zaspokoić potrzeby i wymagania każdego segmentu.

Uproszczenie części konstrukcyjnych oraz nasza dbałość o jakość oferują wiele zalet i wyjątkową wydajność: niezwykłą łatwość w czyszczeniu, maksymalną niezawodność przy intensywnym użytkowaniu oraz optymalne bezpieczeństwo użytkowania.

Generacja E-VO występuje w trzech różnych liniach: **E-VO Concept, E-VO Concept+ i E-VO Advance.**



	KAPTUROWE			PODBŁATOWE			DO SZKŁA	
	ADVANCE	CONCEPT+	CONCEPT	ADVANCE	CONCEPT+	CONCEPT	CONCEPT	
ROZMIAR KOSZA	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	400x400	400x400

PANEL STEROWANIA

INNE



AD-125

AD-505

Z pompą
płuczącą

COP-144

COP-504

Bez pompy
płuczącej

CO-142

CO-502

CO-402



Multipower

CO-110

CO-501

Jednofazowy

CO-500

CO-400

CO-350

JEDNA GENERACJA, TRZY GAMY

Nowa Generacja E-VO to spełnienie marzeń, coś więcej niż krok naprzód: To nowa i innowacyjna generacja... Rewolucyjna.

Ponieważ generacja E-VO została stworzona na bazie unikalnej, podstawowej idei: stworzyć jedną konstrukcję, która zapewnia korzyści wszystkich trzech różnych gam: E-VO ADVANCE, E-VO CONCEPT+ i E-VO CONCEPT.

Trzy gamy, które spełniają nie tylko określone potrzeby każdego klienta (restauracje, bary, kawiarnie, puby, szkoły, hotele, itp.), ale jednocześnie tworzą inteligentniejszy i prostszy produkt, który rewolucjonizuje świat komercyjnego zmywania.



KAPTUROWE

- Otwieranie kaptura na wysokość 440 mm, co umożliwia wkładanie naczyń o większych rozmiarach.
- Zrównoważony uchwyt ułatwia otwieranie i zamykanie kaptura.
- Podwójny system mycia i płukania – górny i dolny.
- Tłoczona komora myjąca o zmniejszonej pojemności.
- Opcjonalny system odzysku ciepła, który zbiera i kondensuje parę wytworzoną w procesie mycia i płukania, poprawiając efektywność energetyczną.

**ADVANCE
CONCEPT PLUS
CONCEPT**

PODBLATOWE

- Wysokość wewnętrzna użytkowa 380 mm, co umożliwia wkładanie pojemników GN-1/1.
- Dwuwarstwowe drzwi uchylne z przeciwcieżarem i systemem łatwego podnoszenia.
- Zaokrąglone krawędzie, żadnych ostrych elementów.
- Zbiornik o zmniejszonej pojemności, co umożliwia znaczną oszczędność wody i energii.

**ADVANCE
CONCEPT PLUS
CONCEPT**

DO SZKŁA

- Dwa modele na kosze o wymiarach 400 x 400 mm i 350 x 350 mm, o wewnętrznej wysokości użytkowej 270 mm i 220 mm.
- Podwójny system mycia i płukania – górny i dolny.

CONCEPT

ZALETY I FUNKCJE

ZMYWARKA		KAPTUROWE			PODBŁATOWE			DO SZKŁA
LINIA		ADVANCE	CONCEPT+	CONCEPT	ADVANCE	CONCEPT+	CONCEPT	CONCEPT
EFFI WASH	EFFI-WASH Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić energię i utrzymać stałą temperaturę mycia.	•	•	•	•	•	•	•
EFFI RINSE	EFFI-RINSE Zapewnia idealną higienę przy pełnych cyklach płukania w stałej temperaturze 85°C dzięki wbudowanej pompie wspomagającej płukanie oraz konstrukcji systemu przerw powietrznych.	•	•	-	•	•	-	-
EFFI SILENT	EFFI-SILENT Obudowa jednoelementowa z podwójnymi ściankami, dzięki czemu wygłuszany jest hałas emitowany przez urządzenie.	•	-	-	•	•	•	-
HRS	HRS Skrapla parę wytwarzaną przez urządzenie podczas cyklu mycia oraz podgrzewa wodę od temperatury 10°C do 25°C (przykład). Pozwala także uniknąć instalowania kosztownych i złożonych układów wyciągowych: bez wentylacji.	O	O	O	-	-	-	-
MULTI POWER	MULTIPOWER Multipower pozwala na zmianę mocy grzałek w bojlerze w zależności od danej mocy przyłączeniowej. Kilka modeli w jednym urządzeniu. Prosty montaż i konfiguracja.	•	•	•	•	•	•	Oprócz modelu CO-500 -
SELF DRAIN	SAMOCZYNNE USUWANIE ZUŻYTEJ WODY Przy każdym cyklu zmywania funkcja ta usuwa brudną wodę ze zbiornika przed rozpoczęciem procesu płukania czystą wodą.	•	-	-	•	-	-	-
SCI FILTER	FILTR SCI System ten składa się z trzech stopni filtrowania dużych, średnich i drobnych nieczystości.	•	-	-	•	-	-	-
SOFT START	DELIKATNY START System ten zapewnia niski poziom hałasu w barze lub restauracji, w której zainstalowane jest urządzenie, oraz zapobiega przemieszczaniu się szkła i naczyń w koszu, chroniąc je przed uszkodzeniem i poprawiając cykl zmywania wszystkich naczyń.	-	-	-	•	•	•	-
FAGOR SERVICE	SERWIS FAGOR Zabezpieczony hasłem dostęp do menu wewnętrznego w celu wyświetlenia i sprawdzenia stanu wszystkich podzespołów: pomp, przełączników, elementów grzewczych, czujników temperatury i ciśnienia, itp.	•	-	-	•	-	-	-
SCIENCE	WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ Zwiększa prostotę i szybkość, sprowadzając obsługę do jednego kolorowego przycisku, ułatwiając pracę użytkownika i optymalizując koszty robocze dzięki intuicyjnemu trójbarwnemu kodowi.	•	-	-	•	-	-	-
ECO FILL	EKONOMICZNE NAPEŁNIANIE Nowy, sterowany termostatem system napełniania zbiornika wodą pozwala znacznie przyspieszyć czas uruchomienia urządzenia, ponieważ zbiornik jest napełniany gorącą wodą wcześniej nagrzaną w bojlerze.	•	•	-	•	•	-	-
GN-1/1	GN-1/1 Korzystając z naszego specjalnego kosza CB7-GN, zmywarki, CONCEPT, CONCEPT PLUS i ADVANCE podblatowe i kapturowe posiadają możliwość perfekcyjnego mycia tac GN1/1. Jest to ogromna zaleta dla naszych klientów, dzięki przeszwitowi o wysokości 380 mm dla podblatowych i 440 mm dla kapturowych.	•	•	•	•	•	•	-
ROCK COUNTER BALANCED DOOR	DRZWI UCHYLNE Z PRZECIWCIEŻEM System zawiasów ze stali nierdzewnej i podwójną sprężyną został zaprojektowany do najbardziej intensywnych prac. W celu przetestowania systemu wykonano ponad 360 000 cykli otwarcia drzwi.	-	-	-	•	•	•	-
KITS PHILOSOPHY	KITS PHILOSOPHY Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe wersje i dodając akcesoria. Nie potrzeba mieć na magazynie wielu różnych modeli zmywarek. Łatwe w instalacji akcesoria z łatwym montażem nawet u Klienta ułatwiają dopasowanie urządzenia do wymagań technicznych w miejscu instalacji urządzenia.	•	•	•	•	•	•	•
STAMPED PHILOSOPHY	WYTŁACZANE PODZESPOŁY Całkowicie nowy korpus i konstrukcja ze stali nierdzewnej, niezwykle wytrzymałe nawet przy najcięższych pracach.	•	•	•	•	•	•	-
IPX5 ZERO HUMIDITY	IPX5 – ZEROWA WILGOTNOŚĆ Pełna ochrona IPX5 przed myciem węzłem z wodą i wilgotnością zewnętrzną.	•	-	-	•	-	-	-
SELF CLEANING	FUNKCJA SAMOCZYSZCZENIA Funkcja ta pozwala użytkownikowi uniknąć ręcznego czyszczenia, ponieważ zmywarka zrobi to sama. SELF DRAIN wyczyści komorę detergentem, spłucze ją oraz odprowadzi wodę, pozostawiając pusty zbiornik i bojler. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć nieprzyjemnego zapachu i zwiększyć żywotność urządzenia.	•	-	-	•	-	-	-
MULTI NAPIĘCIE	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ (1+N/3+N)	•	•	•	•	•	•	-
THERMO STOP	THERMO STOP (83 °C)	•	•	•	•	•	•	•

DANE TECHNICZNE

ZMYWARKA	KAPTIUROWE					PODBŁATOWE					DO SZKŁA		
LINIA	ADVANCE		CONCEPT+	CONCEPT		ADVANCE	CONCEPT+	CONCEPT			CONCEPT		
MODEL	AD-125	AD-125 ECO	COP-144	CO-142	CO-110	AD-505	COP-504	CO-502	CO-501	CO-500	CO-400	CO-402	CO-350
Czas cykli mycia (sekundy)	55-75-120 GLASS (***)	55-75-120 GLASS (***)	55-75-120	55-75-120	90-120-180	60-90-120 GLASS (***)	90-120-180	90-120-180	90-120-180	120-180	120	90-120-180	120
Programowany cykl mycia	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Cykl ciągły	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektroniczny panel sterowania	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	●	-
Maksymalna wydajność (*)													
Koszki na godzinę	65	65	65	65	40	60	40	40	40	30	30	40	30
Talerzy na godzinę	1170	1170	1170	1170	720	1080	720	720	720	540	-	-	-
Szklanek na godzinę	2340	2340	2340	2340	1440	2160	1440	1440	1440	1080	-	-	-
Tace na godzinę	455	455	455	455	280	420	280	280	280	210	-	-	-
Standardowy rozmiar kosza (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	400 x 400	400 x 400	350 x 350
Mycie tac GN-1/1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Wymiary (mm)													
Szerokość	630	630	630	630	630	600	600	600	600	600	470	470	430
Głębokość	750	750	750	750	750	600	600	600	600	600	520	520	480
Wysokość	1465	1465	1465	1465	1465	830	830	830	830	830	720	720	660
Wysokość użyteczna	440	440	440	440	440	360	360	360	360	360	270	270	220
Wysokość z górną pokrywą	1940	1940	1940	1940	1940	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydajność (litry)													
Zbiornik do mycia	28	28	33	33	33	14	20	20	20	20	15	15	11
Bojler	10	-	10	9	9	7	7	7	7	7	4	4	4
Zużycie wody na cykl	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2
Moc (kW)													
Zbiornika do mycia	2,1	2,1	4,5	4,5	4,5	1,0	2,8	2,8 (**)	2,8 (**)	2,8	2,0	2,0	2,0
Moc bojlerowa	9	GWB-20	9	9	6	5,6	5,6	5,6	5,6	2,8	2,8	2,8	2,4
Pompy do mycia	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,26	0,26	0,26
Pompa do płukania	0,13	0,13	0,13	-	-	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-
Całkowita moc	11,7	2,7	14,1	14,1	11,1	7,2	6,2	6,2	6,2	3,40	3,06	3,06	2,66
Temperatura robocza (°C)													
Mycie	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Płukanie	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Opcje zasilające / Multipower	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Jednofazowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trójfazowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Duży zakres napięcia (230 V-1N / 400 V-3 / 400 V-3N)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Wersja morska (440 V 3 - 60 Hz.)	-	-	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-
Wersja 60Hz	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	●	●	●
Ochrona przed wilgotnością	IPX5	IPX5	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Poziom hałasu (dBA)	<63	<63	<65	<65	<65	<63	<65	<65	<65	<65	<70	<70	<70
Dozownik z nabyliczaczem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dozownik środka do mycia	●	●	O	O	O	●	O	O	O	O	O	O	O
Pompa spustowa	●	●	O	O	O	●	O	O	O	O	O	O	O
Pompa do płukania	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Wbudowany zmiękcacz	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	O	O	-
Podwójna ścianka - drzwi	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Podwójna ścianka - korpus	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
Ramiona do mycia i płukania nierdzewne AISI-304	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Tace filtra nierdzewne AISI-304 w zbiorniku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-

- * Standard (*) Maksymalnie 18 talerzy na kosz, 36 szklanek na kosz i 7 tac na kosz.
- O Jako opcja (**) Istnieje wersja specjalna ograniczona do 13 A, gdzie moc zredukowana jest od 2,8 kW do 2,2 kW w oporności zbiornika.
- Bez wersji (***) Specjalny program do mycia szklanych naczyń, oparty na specyfikacji higienicznej i bezpieczeństwa normy DIN10511. Cykl 90 sekund trwania i temperatury: 60 °C (mycie) i 65 °C (płukanie).

KAPTUROWE | ADVANCE



AD-125



01.

SAMOCZYNNE USUWANIE ZUŻYTEJ WODY

Przy każdym cyklu zmywania funkcja ta usuwa brudną wodę ze zbiornika przed rozpoczęciem procesu płukania czystą wodą. System ten utrzymuje zbiornik komory do zmywania w czystości, optymalizując koszty bieżące dzięki oszczędności energii.

02.

FUNKCJA SAMOCZYSZCZENIA

Funkcja ta pozwala użytkownikowi uniknąć ręcznego czyszczenia, ponieważ zmywarka zrobi to sama. SELF DRAIN wyczyści komorę detergentem, spłucze ją oraz odprowadzi wodę, pozostawiając pustą komorę mycia i bojler. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć nieprzyjemnego zapachu i zwiększyć żywotność urządzenia.

03.

IPX5 – ZEROWA WILGOTNOŚĆ

Pełna ochrona IPX5 przed myciem węzłem z wodą i wilgotnością zewnętrzną.



AD-125

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Przyjazny dla użytkownika panel cyfrowy z 3 intuicyjnymi kolorami.
- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość naczyń.
- Cykle mycia 55", 75" oraz 120".
- Cykl ciągły, maks. 10'
- Specjalny program do mycia szkła, na podstawie specyfikacji dotyczących higieny oraz normy bezpieczeństwa DIN10511.
- Maksymalna wydajność 65 koszy na godzinę.
- 28-litrowy zbiornik o mocy 2.1 kW.
- 10-litrowy bojler z mocą cieplną 4.5 / 6 kW, wybierany przez instalatora. Kilka modeli w jednej maszynie ("Multipower").
- Pompa myjąca, 600 W, zapewniająca duży przepływ hydrauliczny.
- Wbudowana pompa wspomagająca płukanie, zapewnia doskonały wynik higieniczny ze stałym efektem płukania (Effi-Rinse) o temperaturze 85°C.
- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.
- Płukanie z funkcją termostatu
- Funkcja Multi-Voltage umożliwia użytkowanie maszyny w instalacjach jednofazowych i trójfazowych.
- Zmienne lub jednocześnie ogrzewanie zbiornika i bojlera.
- Filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku.
- Przelącznik magnetyczny do otwierania kaptura.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na sztućce.

MODEL	HZ.	KOD	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
AD-125	50	19047144	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	A - B - DD	MULTIPOWER	630 x 750 x 1.465	21.530,00
AD-125 HRS	50	19058620	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	HRS - A - B - DD	MULTIPOWER	630 x 750 x 1.920	27.530,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
HRS	Urządzenie z rekuperacją energii – moc 30 W Całkowita wysokość urządzenia: 1.920 mm
DD	Wbudowany dozownik detergentu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 95 W – cykl opróżniania
A	Wbudowana pompa wspomagająca płukanie – moc 130 W

WIELONAPIĘCIOWOŚĆ MULTIPOWER

MODEL	NAPIĘCIE	MOC CAŁKOWITA	PRZYŁĄCZE	ZBIORNIK WANNY	ZBIORNIK BOJLERA
AD-125	400 V / 3N~	11.7 kW	SIM	2.1 kW	9,0 kW
	230 V / 1N	6.2 kW	SIM	1.1 kW	4.5 kW
	230 V / 1N	8,0 kW	SIM	1.4 kW	6,0 kW
	230 V / 3~	11.7 kW	SIM	2.1 kW	9,0 kW

KAPTUROWE | ADVANCE

NEW


 ECO
TECHNOLOGY
FOR A
SUSTAINABLE
FUTURE


AD-125 ECO

SELF CLEANING	IPX5 ZERO HUMIDITY	EFFI WASH	EFFI RINSE	EFFI SILENT	HRS	MULTI POWER	SELF DRAIN	SCI FILTER	SOFT START	FAGOR SERVICE	SCIENCE	ECO FILL	GN-1/1	KIDS PHILOSOPHY	STAMPED PHILOSOPHY	MULTI NAPIĘCIE
------------------	--------------------------	--------------	---------------	----------------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------	---------	-------------	--------	--------------------	-----------------------	-------------------

01.

**SAMOCZYNNE USUWANIE
ZUŻYTEJ WODY**

Przy każdym cyklu zmywania funkcja ta usuwa brudną wodę ze zbiornika przed rozpoczęciem procesu płukania czystą wodą. System ten utrzymuje zbiornik komory do zmywania w czystości, optymalizując koszty bieżące dzięki oszczędności energii.

02.

**FUNKCJA
SAMOCZYSZCZENIA**

Funkcja ta pozwala użytkownikowi uniknąć ręcznego czyszczenia, ponieważ zmywarka zrobi to sama. SELF DRAIN wyczyści komorę detergentem, spłucze ją oraz odprowadzi wodę, pozostawiając pustą komorę mycia i bojler. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć nieprzyjemnego zapachu i zwiększyć żywotność urządzenia.

03.

**THE "ECO RANGE", ZMYWARKI
Z GENERATOREM GAZOWYM,
UNIKALNA PROPOZYCJA NA
RYNKU**

Fagor oferuje unikalne rozwiązania pośród europejskich producentów: wersje gazowe zmywarek. Przy użyciu generatora gazowego, tak zwane modele ECO zapewniają 60% oszczędności kosztów użycia energii w porównaniu do analogicznych modeli zasilanych elektrycznie.



AD-125 ECO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Wersja ECO zmywarek kapturowych jest wyposażona w zewnętrzny generator ciepłej wody podgrzewanej gazowo, model GWB-20.
- Generator zastępuje bojler zasilany elektrycznie w zmywarce, zapewniając znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
- Model z elektronicznym panelem sterowania. Przyjazny dla użytkownika panel cyfrowy z 3 intuicyjnymi kolorami.
- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość naczyń.
- Cykle mycia 55", 75" oraz 120".
- Cykl ciągły, maks. 10'.
- Maksymalna wydajność 65 koszy na godzinę.
- Specjalny program do mycia szkła, na podstawie specyfikacji dotyczących higieny oraz normy bezpieczeństwa DIN10511.
- 28-litrowy zbiornik o mocy 2.1 kW.
- Pompa myjąca, 600 W, zapewniająca duży przepływ hydrauliczny.
- Wbudowana pompa wspomagająca płukanie, zapewnia doskonały wynik higieniczny ze stałym efektem płukania (Effi-Rinse) o temperaturze 85°C.
- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.
- Funkcja Multi-Voltage umożliwia użytkowanie maszyny w instalacjach jednofazowych i trójfazowych.
- Filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku.
- Przełącznik magnetyczny do otwierania kaptura.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na sztućce.


MODEL	Hz	KOD (1)	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
AD-125 ECO	50	19051477	230 V - 1N	A - B - DD	2,7	630 x 750 x 1.465	30.530,00

(1) Uwagi do kodów

Przy składaniu zamówienia oprócz kodu samego urządzenia należy również podać kod generatora GWB-20 (w zależności od rodzaju gazu).

GENERATOR WLICZONY W CENĘ ZMYWARKI KAPTUROWEJ.

GAZOWY GENERATOR DO PODGRZEWANIA WODY GWB-20

MODEL	GAZ / CZĘSTOTLIWOŚĆ	KOD	OPIS	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
 GWB-20	LPG 50 Hz	19010831	Palnik do wymuszonego ciągu i podwójny zawór bezpieczeństwa. Elektroniczna kontrola temperatury i poziomu wody. Automatyczne usuwanie kamienia. Automatyczne opróżnianie zbiornika.	20	432x548x770	14.000,00
	LPG 60 Hz	19044806				
	NG 50 Hz	19038551				
	NG 60 Hz	19044807				

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
A	Wbudowana pompa wspomagająca płukanie – moc 130 W
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 95 W – cykl opróżniania
DD	Wbudowany dozownik detergentu

WIELONAPIĘCIOWOŚĆ - MULTIPOWER

MODEL	NAPIĘCIE	MOC CAŁKOWITA	PRZYŁĄCZE	ZBIORNIK WANNY	ZBIORNIK BOJLERA
AD-125 ECO	400 V / 3N~	2.7 kW	-	2.1 kW	-
	230 V / 1N	2.7 kW	-	2.1 kW	-
	230 V / 3~	2.7 kW	-	2.1 kW	-

KAPTUROWE | **CONCEPT+****EFFI
RINSE**

COP-144

EFFI
WASHEFFI
RINSE

HRS

MULTI
POWERECO
FILL

GN-1/1

KITS
PHILOSOPHYSTAMPED
PHILOSOPHYMULTI
NAPIĘCIETHERMO
STOP

01.

EFFI-RINSE

Zapewnia idealną higienę przy pełnych cyklach płukania w stałej temperaturze 85°C dzięki wbudowanej pompie wspomagającej płukanie oraz konstrukcji systemu przerw powietrznych. Zielona kontrolka EFFI-RINSE pokazuje, kiedy system płukania jest aktywny.

02.

**ECO FILL / EKONOMICZNE
NAPEŁNIANIE**

NOWY, sterowany termostatem system napełniania zbiornika wodą pozwala znacznie przyspieszyć czas uruchomienia urządzenia, ponieważ zbiornik jest napełniany gorącą wodą wcześniej nagrzaną w bojlerze.

03.

KITS PHILOSOPHY

Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe wersje i dodając akcesoria. Nie trzeba mieć na magazynie wielu różnych modeli zmywarek. Łatwe w instalacji akcesoria z łatwym montażem nawet u Klienta ułatwiają dopasowanie urządzenia do wymagań technicznych w miejscu instalacji urządzenia.



COP-144

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Wbudowana pompa wspomagająca płukanie, zapewnia doskonały wynik higieniczny ze stałym efektem płukania (EFFI-RINSE) O TEMPERATURZE 85°C.

- Model z elektronicznym panelem sterowania.
- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość naczyń.
- Cykle mycia 55", 75" oraz 120".
- Cykl ciągły, maks. 10'
- Maksymalna wydajność 65 koszy na godzinę.
- 33-litrowy zbiornik o mocy 4.5 kW.
- 10-litrowy bojler z mocą cieplną 9 kW.
- Pompa myjąca, 600 W, zapewniająca duży przepływ hydrauliczny.
- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.
- Zmienne lub jednocześnie ogrzewanie zbiornika i bojlera.
- Płukanie z funkcją termostatu.
- Funkcja Multi-Voltage umożliwia użytkowanie maszyny w instalacjach jedno i trójfazowych.
- Zmienne lub jednocześnie ogrzewanie zbiornika i bojlera o mocy 9.6 kW (zmienna) lub 14.1 kW (jednoczesna).
- Filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku.
- Przelącznik magnetyczny do otwierania kaptura.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na sztućce.

MODEL COP-144	Hz.	KOD	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
COP-144 DD	50	19053366	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	A - DD	9,6 / 14,10	630 x 750 x 1.465	15.000,00
COP-144 B DD	50	19053367	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	A - B - DD	9,6 / 14,10	630 x 750 x 1.465	15.400,00
MODEL COP-144 HRS							
COP-144 HRS DD	50	19058833	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	HRS - A	9,63 / 14,13	630 x 750 x 1.920	21.000,00
COP-144 HRS B DD	50	19058617	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	HRS - A - B - DD	9,63 / 14,13	630 x 750 x 1.920	21.400,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
HRS	Urządzenie z rekuperacją energii – moc 30 W Całkowita wysokość urządzenia: 1.920 mm
A	Rinse pump - 130 W
DD	Wbudowany dozownik detergentu
B	Wbudowana pompa wspomagająca płukanie – moc 130 W

DODATKOWE OPCJE

MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
B-AF	19013376	Pompa spustowa do zmywarek podblatowych	309,00

WIELONAPIĘCIOWOŚĆ / MULTIPOWER

MODELE	NAPIĘCIE	MOC CAŁKOWITA	PRZYŁĄCZE	ZBIORNIK WANNY	ZBIORNIK BOJLERA
COP-144	400 V / 3N~	9.6 kW	ALT	4.5 kW	9.0 kW
	400 V / 3N~	14.1 kW	SIM	4.5 kW	9.0 kW
	230 V / 1N	5.1 kW	ALT	2.3 kW	4.5 kW
	230 V / 1N	6.6 kW	ALT	3.0 kW	6.0 kW
	230 V / 1N	9.6 kW	ALT	4.5 kW	9.0 kW
	230 V / 1N	7.4 kW	SIM	2.3 kW	4.5 kW
	230 V / 1N	9.6 kW	SIM	3.0 kW	6.0 kW
	230 V / 3~	9.6 kW	ALT	4.5 kW	9.0 kW
	230 V / 3~	14.1 kW	SIM	4.5 kW	9.0 kW

ZESTAW DO WERSJI MORSKIEJ

MODEL	KOD	CHARAKTERYSTYKA	CENA netto (PLN)
KIT MARINE CAP	19036059	Podłączenie typu marine 440V	1.800,00

KAPTUROWE | CONCEPT



CO-142



01.

EFFI-WASH

Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić energię i utrzymać stałą temperaturę mycia. A wszystko w celu zapewnienia idealnego efektu końcowego procesu. System, który zapewnia jeden z najważniejszych czynników w cyklu Sinnera: działanie mechaniczne = duża oszczędność chemikaliów.

02.

WYTŁACZANE PODZESPOŁY

Całkowicie nowy korpus i konstrukcja ze stali nierdzewnej, niezwykle wytrzymałe nawet przy najcięższych pracach. Opracowana generacja posiada nową, wytłaczaną konstrukcję, wytłaczany zbiornik do zmywania oraz prowadnice do koszy i wytłaczany panel sterowania. Ręczymy za tę technologię, ponieważ obniżając koszty pracy skracamy czas na czyszczenie i zwiększamy żywotność zmywarki.

03.

MULTIPOWER / WIELE OPCJI ZASILANIA

Multipower pozwala na zmianę mocy grzałek w bojlerze w zależności od danej mocy przyłączeniowej. Kilka modeli w jednym urządzeniu. Prosty montaż i konfiguracja.



CO-142

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Model z elektronicznym panelem sterowania.
- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość naczyń.
- Cykle mycia 55", 75" oraz 120".
- Cykl ciągły, maks. 10'
- Maksymalna wydajność 65 koszy na godzinę.
- 33-litrowy zbiornik o mocy 4.5 kW.
- 9-litrowy bojler z mocą cieplną 9 kW.
- Pompa myjąca, 600 W, zapewniająca duży przepływ hydrauliczny.
- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.
- Zmienne lub jednoczesne ogrzewanie zbiornika i bojlera.
- Płukanie z funkcją termostatu. Opcja fabrycznie wyłączona. Łatwa do aktywowania.
- Funkcja Multi-Voltage umożliwia
- użytkowanie maszyny w instalacjach jednofazowych i trójfazowych.
- Moc 9.6 kW (zmienna) lub 14.1 kW (jednoczesna).
- Filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku..
- Przełącznik magnetyczny do otwierania kaptura.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na sztućce.

MODEL CO-142	Hz.	KOD	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
CO-142 DD	50	19057788	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	DD	9,6 / 14,10	630 x 750 x 1.465	13.670,00
CO-142 B DD	50	19057789	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	B - DD	9,6 / 14,10	630 x 750 x 1.465	14.033,00
MODEL CO-142 HRS							
CO-142 HRS DD	50	19058863	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	HRS	9,63 / 14,13	630 x 750 x 1.920	20.670,00
CO-142 HRS B DD	50	19058733	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	HRS - B - DD	9,63 / 14,13	630 x 750 x 1.920	21.033,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
HRS	Urządzenie z rekuperacją energii – moc 30 W Całkowita wysokość urządzenia: 1.920 mm
DD	Wbudowany dozownik detergentu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 95 W – cykl opróżniania

DODATKOWE OPCJE

MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
B-AF	19013376	Pompa spustowa do zmywarek podblatowych	309,00

WIELONAPIĘCIOWOŚĆ / MULTIPOWER

MODELE	NAPIĘCIE	MOC CAŁKOWITA	PRZYLĄCZE	ZBIORNIK WANNY	ZBIORNIK BOJLERA
CO-142	400 V / 3N~	9.6 kW	ALT	4.5 kW	9,0 kW
	400 V / 3N~	14.1 kW	SIM	4.5 kW	9,0 kW
	230 V / 1N	5.1 kW	ALT	2.3 kW	4.5 kW
	230 V / 1N	6.6 kW	ALT	3,0 kW	6,0 kW
	230 V / 1N	9.6 kW	ALT	4.5 kW	9,0 kW
	230 V / 1N	7.4 kW	SIM	2.3 kW	4.5 kW
	230 V / 1N	9.6 kW	SIM	3,0 kW	6,0 kW
	230 V / 3~	9.6 kW	ALT	4.5 kW	9,0 kW
	230 V / 3~	14.1 kW	SIM	4.5 kW	9,0 kW

ZESTAW DO WERSJI MORSKIEJ

MODEL	KOD	CHARAKTERYSTYKA	CENA netto (PLN)
KIT MARINE HOOD	19036059	Podłączenie typu marine 440V	1.800,00

KAPTUROWE | **CONCEPT**

CO-110



01.

EFFI-WASH

Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić energię i utrzymać stałą temperaturę mycia. A wszystko w celu zapewnienia idealnego efektu końcowego procesu. System, który zapewnia jeden z najważniejszych czynników w cyklu Sinnera: działanie mechaniczne = duża oszczędność chemikaliów.

02.

WYTŁACZANE PODZESPOŁY

Całkowicie nowy korpus i konstrukcja ze stali nierdzewnej, niezwykle wytrzymałe nawet przy najcięższych pracach. Opracowana generacja posiada nową, wytłaczaną konstrukcję, wytłaczany zbiornik do zmywania oraz prowadnice do koszy i wytłaczany panel sterowania. Ręczymy za tę technologię, ponieważ obniżając koszty pracy skracamy czas na czyszczenie i zwiększamy żywotność zmywarki.

03.

MULTIPOWER / WIELE OPCJI ZASILANIA

Multipower pozwala na zmianę mocy grzałek w bojlerze w zależności od danej mocy przyłączeniowej. Kilka modeli w jednym urządzeniu. Prosty montaż i konfiguracja.



CO-110

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Mechaniczno-analogowe sterowanie.
- 440 mm prześwit, maksymalna wysokość naczyń.
- Cykle mycia 90", 120" oraz 180".
- Cykl ciągły, maks. 10'.
- Maksymalna wydajność 40 koszy na godzinę.
- 33-litrowy zbiornik o mocy 4.5 kW.
- 9-litrowy bojler z mocą cieplną 6 kW.
- Pompa myjąca, 600 W, zapewniająca duży przepływ hydrauliczny.
- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.
- Zmienne lub jednocześnie ogrzewanie zbiornika i bojlera.
- Płukanie z funkcją termostatu. Opcja fabrycznie wyłączona. Łatwa do aktywowania.
- Funkcja Multi-Voltage umożliwia użytkowanie maszyny w instalacjach jednofazowych i trójfazowych.
- Moc 6.6 kW (zmienna) lub 11.1 kW (jednoczesna).
- Filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku..
- Przelącznik magnetyczny do otwierania kaptura.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na sztućce.

MODEL CO-110	Hz.	KOD	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
CO-110 DD	50	19053361	WIELONAPIĘCIO- WOŚĆ	DD	6,6 / 11,1	630 x 750 x 1.465	11.500,00
CO-110 B DD	50	19053363	WIELONAPIĘCIO- WOŚĆ	B-DD	6,6 / 11,1	630 x 750 x 1.465	11.900,00
MODEL CO-110 HRS							
CO-110 HRS DD	50	19058861	WIELONAPIĘCIO- WOŚĆ	HRS	6,63 / 11,13	630 x 750 x 1.920	17.100,00
CO-110 HRS B DD	50	19058730	WIELONAPIĘCIO- WOŚĆ	HRS - B - DD	6,63 / 11,13	630 x 750 x 1.920	17.460,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
HRS	Urządzenie z rekuperacją energii – moc 30 W Całkowita wysokość urządzenia: 1.920 mm
DD	Wbudowany dozownik detergentu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 95 W – cykl opróżniania

WIELONAPIĘCIOWOŚĆ / MULTIPOWER

MODEL	NAPIĘCIE	CAŁKOWITA MOC	PRZYŁĄCZE	ZBIORNIK WANNY	ZBIORNIK BOJLERA
CO-110	400 V / 3N~	6.6 kW	ALT	4.5 kW	6,0 kW
	400 V / 3N~	11.1 kW	SIM	4.5 kW	6,0 kW
	230 V / 1N	3.6 kW	ALT	2.25 kW	3,0 kW
	230 V / 1N	4.6 kW	ALT	3,0 kW	4,0 kW
	230 V / 1N	6.6 kW	ALT	4.5 kW	6,0 kW
	230 V / 1N	5.9 kW	SIM	2.25 kW	3,0 kW
	230 V / 1N	7.6 kW	SIM	3,0 kW	4,0 kW
	230 V / 1N	11,1 kW	SIM	4.5 kW	6,0 kW
	230 V / 3~	6.6 kW	ALT	4.5 kW	6,0 kW
	230 V / 3~	11,1 kW	SIM	4.5 kW	6,0 kW

DODATKOWE OPCJE


MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
B-AF	19013376	Pompa spustowa do zmywarek podblatowych	309,00

ZESTAW DO WERSJI MORSKIEJ


MODEL	KOD	CHARAKTERYSTYKA	CENA netto (PLN)
KIT MARINE HOOD	19036059	Podłączenie typu marine 440V	1.800,00

KAPTUROWE | SCHEMATY I WYMIARY

STANDARDOWA ZMYWARKA

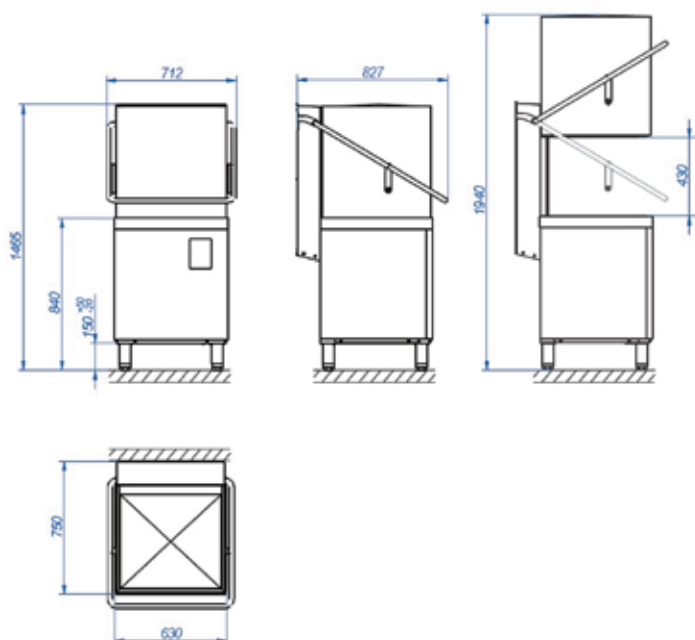


ZMYWARKA Z HRS

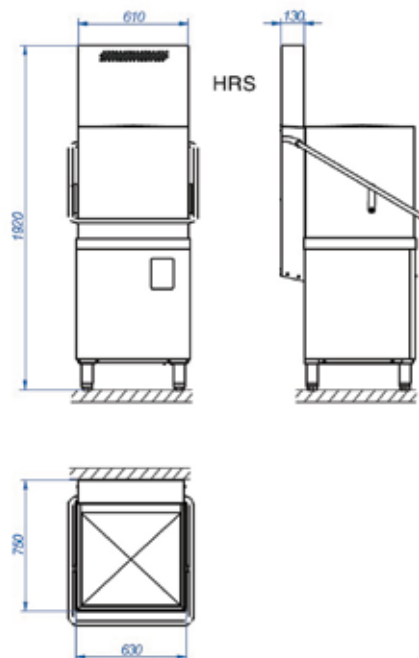


SCHEMATY DLA RÓŻNYCH TYPÓW MONTAŻU

MONTAŻ W JEDNEJ LINII

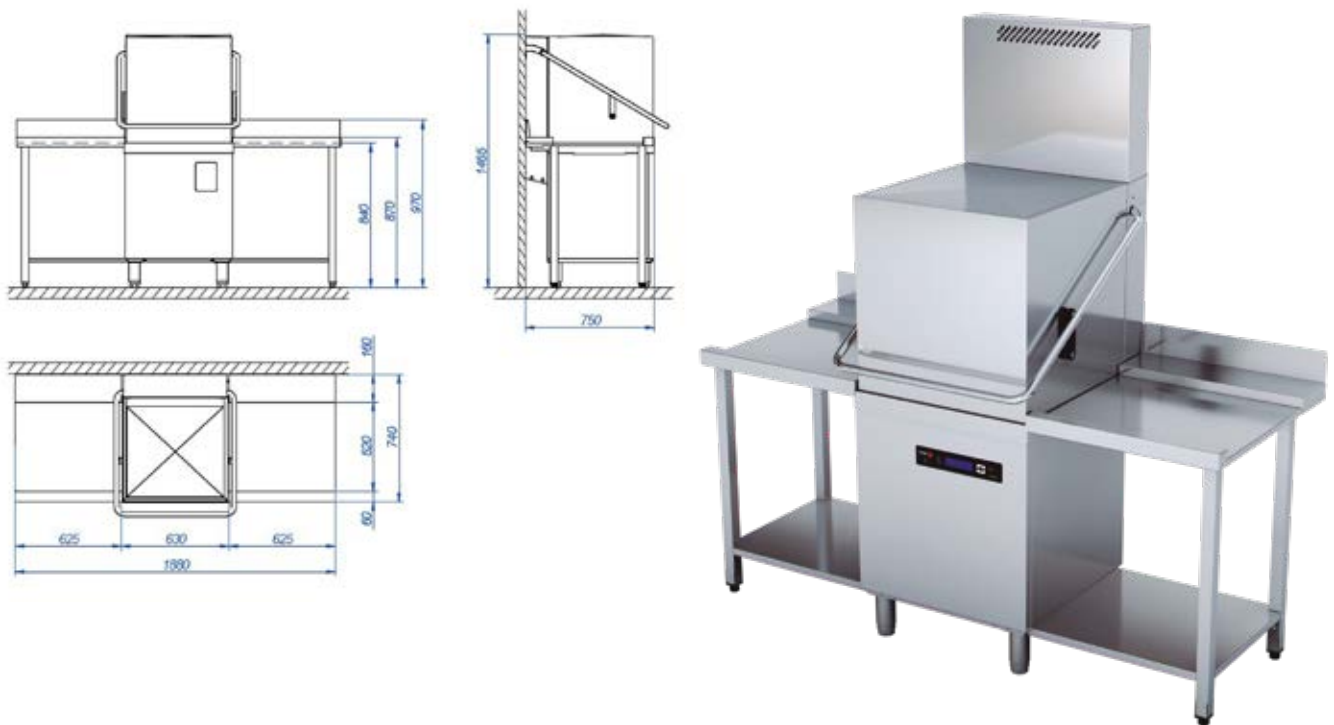

MONTAŻ NAROŻNY

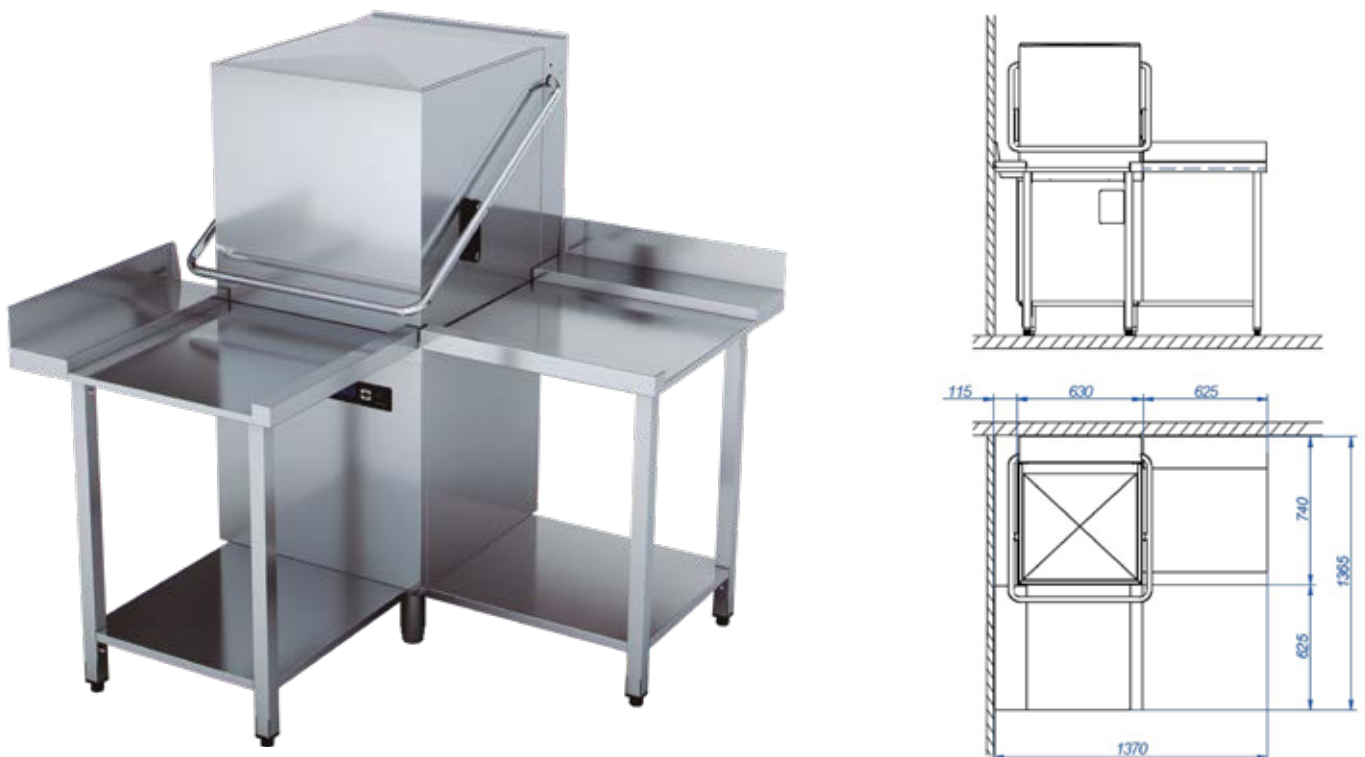

STOŁY DO ZMYWAREK KAPTUROWYCH



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Szeroka gama stołów do zmywania wstępnego, stołów załadowniczych i wyładowniczych dla każdego zastosowania i przestrzeni.
- Przeznaczone do koszy o wymiarach: 500 x 500 mm.
- Szybki montaż i łatwe przyłączenie do zmywarki.
- Pełna szczelność powierzchni roboczej.
- Wykonane ze stali nierdzewnej 304 AISI (18/10). Nogi z profilu o wymiarach 40x40 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, z regulacją wysokości.
- Głęboko profilowane profile zapobiegające kapaniu dla bezpiecznego i łatwego czyszczenia.
- Wyposażenie:
 - Rant tylny przeciwbryzgowy 100 mm (P).
- Wbudowany zlew (F), całkowicie zintegrowany w górnej części.
- Wymiary zlewu: 450 x 450 x 250 mm
- Dolna półka (E).
- Otwór na odpady z gumowym pierścieniem (O).
- Zestaw natryskowy (GD) do stołów do zmywania wstępnego.

STOŁY ZAŁADOWCZE I WYŁADOWCZE

	MODEL	KOD	WERSJA STOŁU	WYPOSAŻENIE (*)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
	MP-620-I	19053197	Lewy	P - E	620x740x880	850,00
	MP-620-D	19053199	Prawy	P - E	620x740x880	850,00
	MLP-1200-I E-VO	19058358	Lewy	P - E	1.200x740x880	1.200,00
	MLP-1200-D E-VO	19058359	Prawy	P - E	1.200x740x880	1.200,00

(*): E: Dolna półka / P: Rant

ELEMENT ŁĄCZENIOWY POMIĘDZY ZMYWARKAMI KAPTUROWYMI

	MODEL	KOD	OPIS	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
	MP-140	19061430	Element łączeniowy pomiędzy zmywarkami kapturowymi	140x740x350	260,00

STOŁY DO WSTĘPNEGO ZMYWANIA

- Błat grubości 1,5 mm.
- Zlew spawany do blatu
- 4 przyspawane nogi, nieusuwalne
- Dolna półka grubości 1 mm.
- Dolna półka przyspawana, nieusuwalna

	MODEL	KOD	WERSJA STOŁU	WYPOSAŻENIE (*)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
	MF-700-I E-VO	19059285	Lewy	P - E - F	700x740x880	1.300,00
	MF-700-D E-VO	19059286	Prawy	P - E - F	700x740x880	1.300,00
	MF-1200-I E-VO	19059287	Lewy	P - E - F	1.200x740x880	1.450,00
	MF-1200-D E-VO	19059288	Prawy	P - E - F	1.200x740x880	1.450,00
	MFD-1200-I E-VO	19059289	Lewy	P - E - F - O	1.200x740x880	1.860,00
	MFD-1200-D E-VO	19059290	Prawy	P - E - F - O	1.200x740x880	1.860,00
	MFD-1500-I E-VO	19059291	Lewy	P - E - F - O	1.500x740x880	2.110,00
	MFD-1500-D E-VO	19059292	Prawy	P - E - F - O	1.500x740x880	2.110,00

(*): E: Dolna półka / P: Tylne rant przeciwbryzgowy / F: Zlew / O: Otwór na odpady.

BATERIA PRYSZNICOWA DO STOŁÓW DO ZMYWANIA WSTĘPNEGO

	MODEL	KOD	DO MODELI	CENA netto (PLN)
	GD2 E	19002818	MF-700 / MF-1200 / MFD-1200 / MFD-1500	673,00

PRZYKŁAD MONTAŻU



AD-125 + MP-620-I + MP-620-D



CO-110 + MF-700-I + GD2 E + MLP-1200-D



CO-142 + CO-142 +
MLP-1200-I E-VO + MP-140 + MFD-1200-D E-VO

POŁĄCZENIE LINIOWE DWÓCH ZMYWAREK
KAPTUROWYCH

PODBLATOWE | ADVANCE



AD-505

EFFI
WASHEFFI
RINSEEFFI
SILENTSELF
DRAINSCI
FILTERSOFT
STARTFAGOR
SERVICE

SCIENCE

ECO
FILL

GN-1/1

RITS
PHILOSOPHYROCK
COUNTER
BALANCED
DOORSTAMPED
PHILOSOPHYSELF
CLEANINGIPX5
ZERO
HUMIDITYMULTI
POWERMULTI
NAPIĘCIETHERMO
STOP

01.

**SAMOCZYNNE USUWANIE
ZUŻYTEJ WODY**

Przy każdym cyklu zmywania funkcja ta usuwa brudną wodę ze zbiornika przed rozpoczęciem procesu płukania czystą wodą. System ten utrzymuje zbiornik komory do zmywania w czystości, optymalizując koszty bieżące dzięki oszczędności energii.

02.

**FUNKCJA
SAMOCZYSZCZENIA**

Funkcja ta pozwala użytkownikowi uniknąć ręcznego czyszczenia, ponieważ zmywarka zrobi to sama. SELF DRAIN wyczyści komorę detergentem, spłucze ją oraz odprowadzi wodę, pozostawiając pustą komorę mycia i bojler. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć nieprzyjemnego zapachu i zwiększyć żywotność urządzenia.

03.

**IPX5 – ZEROWA
WILGOTNOŚĆ**

Pełna ochrona IPX5 przed myciem węzłem z wodą i wilgotnością zewnętrzną.



AD-505

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Przyjazny dla użytkownika panel cyfrowy z 3 intuicyjnymi kolorami.
- Otwarcie drzwi: 380 mm. Użyteczny wewnętrzny prześwit: 360 mm. Do mycia pojemników GN-1/1.
- Cykle mycia 90°, 120° oraz 180°.
- Specjalny program do mycia szkła "Glass", zgodny ze specyfikacją bezpieczeństwa i higieny DIN10511.
- Maksymalna wydajność 60 koszy na godzinę.
- 14-litrowy zbiornik o mocy cieplnej 1 kW.
- 7-litrowy bojler z ogrzewaniem 1.9 / 2.8 kW który należy wybrać w czasie instalacji. Kilka modeli w jednej maszynie ("Multipower").
- 600 W pompa do płukania.
- Wbudowana pompa wspomagająca płukanie, zapewnia doskonały wynik higieniczny ze stałym efektem płukania (Effi-Rinse) o temperaturze 85°C.
- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.
- Płukanie z funkcją termostatu.
- Zmienne lub jednoczesne ogrzewanie zbiornika i bojlera.
- Funkcja Multi-Voltage umożliwia użytkowanie maszyny w instalacjach jednofazowych i trójfazowych.
- Filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na sztućce.

MODEL	Hz.	KOD	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
AD-505	50	19056641	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	A - B - DD	MULTIPOWER	600x600x830	13.350,00
AD-505 SOFT	50	19058152	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	A - B - DD - SOFT	MULTIPOWER	600x632x830	14.850,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
A	Wbudowana pompa wspomagająca płukanie – moc 130 W
DD	Wbudowany dozownik detergentu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 35 W – cykl opróżniania
SOFT	Wbudowany zmiękcacz wody

WIELONAPIĘCIOWOŚĆ / MULTIPOWER

MODEL	NAPIĘCIE	CAŁKOWITA MOC	PRZYŁĄCZE	ZBIORNIK WANNY	ZBIORNIK BOJLERA
AD-505	400 V / 3N~	7.2 kW	SIM	1 kW	5,6 kW
	230 V / 1N	2.5 kW	ALT	1 kW	1.9 kW
	230 V / 1N	3.5 kW	SIM	1 kW	1.9 kW
	230 V / 1N	4.4 kW	SIM	1 kW	2.8 kW
	230 V / 3~	7.2 kW	SIM	1 kW	5.6 kW

OPCJONALNY ZESTAW DLA STATKÓW

MODEL	KOD	CHARAKTERYSTYKA	CENA netto (PLN)
KIT MARINE FRONT	19036061	Podłączenie typu marine (440 V - 60 Hz)	1.800,00

PODBLATOWE | **CONCEPT+****EFFI
RINSE****COP-504**

01.

EFFI-RINSE

Zapewnia idealną higienę przy pełnych cyklach płukania w stałej temperaturze 85°C dzięki wbudowanej pompie wspomagającej płukanie oraz konstrukcji systemu przerw powietrznych. Zielona kontrolka EFFI-RINSE pokazuje, kiedy system płukania jest aktywny.

02.

**ECO FILL / EKONOMICZNE
NAPEŁNIANIE**

NOWY, sterowany termostatem system napełniania zbiornika wodą pozwala znacznie przyspieszyć czas uruchomienia urządzenia, ponieważ zbiornik jest napełniany gorącą wodą wcześniej nagrzaną w bojlerze.

03.

WYTŁACZANE PODZESPOŁY

Całkowicie nowy korpus i konstrukcja ze stali nierdzewnej, niezwykle wytrzymałe nawet przy najcięższych pracach. Opracowana generacja posiada nową, wytłaczaną konstrukcję, wytłaczany zbiornik do zmywania oraz prowadnice do koszy i wytłaczany panel sterowania. Ręczyśmy za tę technologię, ponieważ obniżając koszty pracy skracamy czas na czyszczenie i zwiększamy żywotność zmywarki.



COP-504

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Pompa wspomagająca płukania zapewnia perfekcyjny higieniczny wynik płukania (Effi-Rinse) w stałej temperaturze 85 °C.

- Model z elektronicznym panelem sterowania i termostatycznym systemem napełniania.

- Otwarcie drzwi: 380 mm. Użyteczny wewnętrzny prześwit: 360 mm. Do mycia pojemników GN-1/1.

- Cykle mycia 90", 120" oraz 180".

- Maksymalna wydajność 40 koszy na godzinę.

- 20-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2.8 kW.

- 7-litrowy bojler.

- 600 W pompa myjąca.

- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.

- Płukanie z funkcją termostatu.

- Funkcja Multi-Voltage umożliwia użytkowanie maszyny w instalacjach

jednofazowych i trójfazowych.

- Podwójny filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku.

- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.

- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na sztućce.

MODEL	Hz.	KOD	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
COP-504 DD	50	19057256	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	A - DD	MULTIPOWER	600x600x830	8.100,00
COP-504 B DD	50	19057258	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	A - B - DD	MULTIPOWER	600x600x830	8.450,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
A	Wbudowana pompa wspomagająca płukanie – moc 130 W
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 35 W – cykl opróżniania
DD	Wbudowany dozownik detergentu

WIELONAPIĘCIOWOŚĆ / MULTIPOWER

MODEL	NAPIĘCIE	CAŁKOWITA MOC	PRZYŁĄCZE	ZBIORNIK WANNY	ZBIORNIK BOJLERA
COP-504	400 V / 3N~	6.2 kW	ALT	2.8 kW	5.6 kW
	230 V / 1N	3.4 kW	ALT	2.8 kW	2.8 kW
	230 V / 1N	4.3 kW	ALT	2.8 kW	3.7 kW
	230 V / 3~	6.2 kW	ALT	2.8 kW	5.6 kW

DODATKOWE OPCJE

MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
B-AF 	19013376	Pompa spustowa do zmywarek podblatowych	309,00

OPCJONALNY ZESTAW DLA STATKÓW

MODEL	KOD	CHARAKTERYSTYKA	CENA netto (PLN)
KIT MARINE AF	19036061	Podłączenie typu marine	1.800,00

PODBLATOWE | CONCEPT



CO-502

CO-501



01.

GN-1/1

Korzystając z naszego specjalnego kosza CB7-GN, zmywarki Concept, Concept Plus i Advance podblatowe i kapturowe posiadają możliwość perfekcyjnego mycia tac GN1/1. Jest to ogromna zaleta dla naszych klientów, dzięki prześwitowi o wysokości 380 mm dla zmywarek podblatowych i 440 mm dla zmywarek kapturowych.

02.

KITS PHILOSOPHY

Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe wersje i dodając akcesoria. Nie trzeba mieć na magazynie wielu różnych modeli zmywarek. Łatwe w instalacji akcesoria z łatwym montażem nawet u Klienta ułatwiają dopasowanie urządzenia do wymagań technicznych w miejscu instalacji urządzenia.

03.

DRZWI UCHYLNE Z PRZECIWCIEŻAREM

System zawiasów ze stali nierdzewnej i podwójną sprężyną został zaprojektowany do najbardziej intensywnych prac. W celu przetestowania systemu wykonano ponad 360 000 cykli otwarcia drzwi. System chroni użytkownika przed poparzeniami parą dzięki trzem zaprojektowanym etapom: odprowadzenie pary (1), sprawdzenie kosza (2), i wyjęcie/włożenie kosza (3).



CO-502



CO-501

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- CO-502 Model z elektronicznym panelem sterowania i termostatycznym systemem napełniania.
- CO-501 Model z mechaniczno-analogowym sterowaniem.
- Otwarcie drzwi: 380 mm. Użyteczny wewnętrzny prześwit: 360 mm. Do mycia pojemników GN-1/1.
- Cykle mycia 90°, 120° oraz 180°.
- Maksymalna wydajność 40 koszy na godzinę.
- 20-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2.8 kW.
- 7-litrowy bojler.
- 600 W pompa myjąca.
- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.
- Płukanie z funkcją termostatu. Opcja fabrycznie wyłączona. Łatwa do aktywowania.
- Funkcja Multi-Voltage umożliwia
- użytkowanie maszyny w instalacjach jednofazowych i trójfazowych.
- Filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i dwa pojemniki na sztućce.

MODEL CO-502	Hz.	KOD	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
CO-502 DD	50	19058147	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	DD	MULTIPOWER	600x600x830	7.520,00
CO-502 B DD	50	19058148	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	B - DD	MULTIPOWER	600x600x830	7.880,00
MODEL CO-501							
CO-501 DD	50	19058143	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	DD	MULTIPOWER	600x600x830	7.000,00
CO-501 B DD	50	19058144	WIELONAPIĘCIOWOŚĆ	B - DD	MULTIPOWER	600x600x830	7.300,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
DD	Wbudowany dozownik detergentu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 35 W – cykl opróżniania

WIELONAPIĘCIOWOŚĆ / MULTIPOWER

MODEL	NAPIĘCIE	CAŁKOWITA MOC	PRZYŁĄCZE	ZBIORNIK WANNY	ZBIORNIK BOJLERA
CO-501 CO-502	400 V / 3N~	6.2 kW	ALT	2.8 kW	5.6 kW
	230 V / 1N	3.4 kW	ALT	2.8 kW	2.8 kW
	230 V / 1N	4.3 kW	ALT	2.8 kW	3.7 kW
	230 V / 3~	6.2 kW	ALT	2.8 kW	5.6 kW

DODATKOWE OPCJE

MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
B-AF	19013376	Pompa spustowa do zmywarek podblatowych	309,00

OPCJONALNY ZESTAW DLA STATKÓW

MODEL	KOD	CHARAKTERYSTYKA	CENA netto (PLN)
KIT MARINE AF	19036061	Podłączenie typu marine	1.800,00

FILTR DO ZBIORNIKA

MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
K-BF-500	19036304	Komplet 2 filtrów ze stali nierdzewnej do komory	460,00

PODBLATOWE | **CONCEPT**230 V
1 N

CO-500

EFFI
WASHEFFI
SILENTSOFT
STARTSTAMPED
PHILOSOPHYROCK
COUNTER-
BALANCED
DOOR

GN-1/1

KITS
PHILOSOPHYTHERMO
STOP

01.

GN-1/1

Korzystając z naszego specjalnego kosza CB7-GN, zmywarki, CONCEPT, CONCEPT PLUS i ADVANCE podblatowe i kapturowe posiadają możliwość perfekcyjnego mycia tac GN1/1. Jest to ogromna zaleta dla naszych klientów, dzięki prześwitowi o wysokości 380 mm dla podblatowych i 440 mm dla kapturowych.

02.

KITS PHILOSOPHY

Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe wersje i dodając akcesoria. Nie potrzeba mieć na magazynie wielu różnych modeli zmywarek. Łatwe w instalacji akcesoria z łatwym montażem nawet u Klienta ułatwiają dopasowanie urządzenia do wymagań technicznych w miejscu instalacji urządzenia.

03.

**DRZWI UCHYLNE
Z PRZECIWCIEŻAREM**

System zawiasów ze stali nierdzewnej i podwójną sprężyną został zaprojektowany do najbardziej intensywnych prac. W celu przetestowania systemu wykonano ponad 360 000 cykli otwarcia drzwi. System chroni użytkownika przed poparzeniami parą dzięki trzem zaprojektowanym etapom: odprowadzenie pary (1), sprawdzenie kosza (2), i wyjęcie/włożenie kosza (3).



CO-500

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Urządzenie o zasilaniu jednofazowym o mocy całkowitej 3,4 kW.

- Mechaniczno-analogowe sterowanie.
- Otwarcie drzwi: 380 mm. Użyteczny wewnętrzny prześwit: 360 mm. Do mycia pojemników GN-1/1.
- Cykle mycia 120" and 180".

- Maksymalna wydajność 30 koszy na godzinę.
- 20-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2.8 kW.
- 7-litrowy bojler z mocą cieplną 2.8 kW.
- 600 W pompa myjąca.
- Zużycie wody 2.4 litra na cykl.
- Płukanie z funkcją termostatu. Opcja fabrycznie wyłączona. Łatwa do aktywowania.
- Filtr do tacy w zbiorniku.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.
- Wyposażenie: 1 x podstawowy kosz CT-10, 1 kosz CP-16/18 i 1 pojemnik na sztućce.

MODEL	Hz.	KOD	NAPIĘCIE	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
CO-500 DD	50	19057249	230 V 1+N	DD	3,4	600x600x830	6.700,00
CO-500 B DD	50	19057250	230 V 1+N	B - DD	3,4	600x600x830	7.050,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
DD	Wbudowany dozownik detergentu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 35 W – cykl opróżniania

OPCJONALNY ZESTAW DLA STATKÓW

MODEL	KOD	CHARAKTERYSTYKA	CENA netto (PLN)
KIT MARINE AF	19036061	Podłączenie typu marine	1.800,00

DODATKOWE OPCJE

MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
B-AF 	19013376	Pompa spustowa do zmywarek podblatowych	309,00

FILTR DO ZBIORNIKA

MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
K-BF-500 	19036304	Komplet 2 filtrów ze stali nierdzewnej do komory	460,00

DO SZKŁA | **CONCEPT**230 V
1 N

CO-402

CO-400



KOSZ 400 x 400 mm

EFFI
WASHKITS
PHILOSOPHY

01.

EFFI-WASH

Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić energię i utrzymać stałą temperaturę mycia. A wszystko w celu zapewnienia idealnego efektu końcowego procesu. System, który zapewnia jeden z najważniejszych czynników w cyklu Sinnera: działanie mechaniczne = duża oszczędność chemikaliów.

02.

KITS PHILOSOPHY

Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe wersje i dodając akcesoria. Nie trzeba mieć na magazynie wielu różnych modeli zmywarek. Łatwe w instalacji akcesoria z łatwym montażem nawet u Klienta ułatwiają dopasowanie urządzenia do wymagań technicznych w miejscu instalacji urządzenia.



CO-402 Z ELEKTRONICZNYM PANELEM STEROWANIA



PANEL STEROWANIA CO-400

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Modele dla koszy 400 x 400 mm.
- CO-402 model z elektronicznym panelem sterowania i termostatem. Cykle mycia 90" - 120" - 180", maksymalna wydajność 40 koszy na godzinę.
- CO-400 model z mechaniczno-analogowym sterowaniem. Cykl mycia 120", maksymalna wydajność 30 koszy na godzinę.
- Użyteczny wewnętrzny prześwit 270 mm.
- 260 W pompa myjąca.
- 15-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2 kW.
- 4-litrowy bojler z mocą cieplną 2.8 kW.
- Zużycie wody 2.2 litra na cykl.
- CO-402. Płukanie z funkcją termostatu. Opcja fabrycznie wyłączona. Łatwa do aktywowania.
- Jednofazowe zasilanie o mocy całkowitej 3,06 kW.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.
- Wyposażenie: 2 x podstawowy kosz 400 x 400 mm, 1 wspornik na talerze. 1 pojemnik na sztućce.


MODEL	Hz.	NAPIĘCIE	KOD	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
CO-400 MODEL							
CO-400 COLD DD	50	230 V / 1N	19029232	COLD - DD	3,06	470x520x720	4.810,00
CO-400 COLD B DD	50	230 V / 1N	19029233	COLD - B -DD	3,06	470x520x720	5.170,00
CO-402 MODEL							
CO-402 COLD DD	50	230 V / 1N	19030910	COLD - DD	3,06	470x520x720	5.150,00
CO-402 COLD B DD	50	230 V / 1N	19030916	COLD - B - DD	3,06	470x520x720	5.530,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
COLD	Funkcja płukania zimną wodą na końcu każdego cyklu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W – cykl opróżniania
DD	Wbudowany dozownik detergentu

DO SZKŁA | **CONCEPT**230 V
1 N

CO-350



KOSZ 400 x 400 mm

EFFI
WASHKITS
PHILOSOPHY

01.

EFFI-WASH

Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić energię i utrzymać stałą temperaturę mycia. A wszystko w celu zapewnienia idealnego efektu końcowego procesu. System, który zapewnia jeden z najważniejszych czynników w cyklu Sinnera: działanie mechaniczne = duża oszczędność chemikaliów.

02.

KITS PHILOSOPHY

Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe wersje i dodając akcesoria. Nie potrzeba mieć na magazynie wielu różnych modeli zmywarek. Łatwe w instalacji akcesoria z łatwym montażem nawet u Klienta ułatwiają dopasowanie urządzenia do wymagań technicznych w miejscu instalacji urządzenia.



PANEL STEROWANIA CO-350

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Modele dla koszy 350 x 350 mm.
- Mechaniczno-analogowe sterowanie. Cykl mycia fixed 120", maksymalna wydajność 30 koszy na godzinę.
- Użyteczny wewnętrzny prześwit 220 mm.
- 260 W pompa myjąca.
- 11-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2 kW
- 4-litrowy bojler z mocą cieplną 2.4 kW
- Zużycie wody 2.2 litra na cykl.
- Jednofazowe zasilanie o mocy całkowitej 2.66 kW.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.
- Wyposażenie: 2 x podstawowy kosz 350 x 350 mm, 1 supplement for plates, 1 pojemnik na sztućce.

MODEL	Hz.	NAPIĘCIE	KOD	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (KW)	WYMIARY (mm)	CENA netto (PLN)
CO-350 COLD DD	50	230 V / 1N	19027204	COLD - DD	2,66	430x475x650	4.340,00
CO-350 COLD B DD	50	230 V / 1N	19027205	COLD - B -DD	2,66	430x475x650	4.810,00

(#) WERSJE I CHARAKTERYSTYKA

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
COLD	Funkcja płukania zimną wodą na końcu każdego cyklu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W – cykl opróżniania
DD	Wbudowany dozownik detergentu

PODSTAWA DO ZMYWAREK PODBLATOWYCH



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Dotyczy zmywarek podblatowych GENERACJI E-VO.
- Przestrzeń na kosze 500 x 500 mm.
- Umożliwia montaż zmywarki bez pompy spustowej, woda jest odprowadzana grawitacyjnie.

MODEL	KOD	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY (mm)	CENA netto (zł)
PZ-2		Wysokość 400 mm. Miejsce na 2 kosze	600x600x400	480,00
PZ-3		Wysokość 500 mm. Miejsce na 3 kosze	600x600x500	525,00

PODSTAWY DO ZMYWAREK DO SZKŁA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Umożliwia zainstalowanie głowic bez użycia pompy spustowej; woda odprowadza się grawitacyjnie.

MODEL	KOD	DOTYCZY MODELI	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY (mm)	CENA netto (zł)
PZS-400			Pojemność na 2 kosze 400x400	470x450x400	480,00
PZS-350			Pojemność na 2 kosze 350x350	430x405x400	480,00

AKCESORIA DO ZMYWAREK EVO

ELEMENTY DO ZMIAN CHARAKTERYSTYKI ZMYWAREK (NIE DOTYCZY URZĄDZEŃ SOFT)

MODEL	KOD	ODPOWIEDNIE DLA	OPIS	MOC (kW)	CENA netto (PLN)
B-CAP 	19022349	ZMYWARKI KAPTUROWE	Pompa spustowa do zmywarek podblatowych	95	309,00
B-AF 	19013376	ZMYWARKI PODBLATOWE ZMYWARKI DO SZKŁA	Pompa spustowa do zmywarek podblatowych	35	309,00

FILTR DO ZBIORNIKA

MODEL	KOD	OPIS	CENA netto (PLN)
K-BF-500 	19036304	Komplet 2 filtrów ze stali nierdzewnej do komory	460,00

ZMIĘKCCZACZ DO WODY

CHARAKTERYSTYKA

Zmiękczacze do wody stosowane są w przypadku używania twardej wody.

Działają przez zamianę wapnia i magnezu w wodzie na sól.

Mogą również usuwać niewielką ilość żelaza lub manganu, ale przy ich wysokich

stężeniach nie są zalecane.

Zmiękczacze do wody zasadniczo wymagają profesjonalnej instalacji.

Wydajność: 1900 litrów/regenerację dla wody wejściowej o twardości 10 st niemieckich
przepływ nominalny: 30 l/minprzepływ

maksymalny: 75l/min ilość złoża: 6,5 litrów

Problemy działania wynikające z wadliwej instalacji, która nie spełnia tych warunków, nie będą podstawą do rozpatrywania gwarancji produktu.

MODEL	NR KATALOGOWY	OPIS	CENNA netto (ZŁ)
KING B65 	120000444	Zmiękczacz do wody	1.300,00

